

CAPITOLATO *PERSIANE E ANTONI*

_PROFILATI

Sono estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI EN 573-3), stato di fornitura T5 (UNO EN 515), tolleranze dimensionali e spessori UNI EN 12020-02.

_ACCESSORI

Le giunzioni degli angoli sono effettuate tramite squadrette in lega di alluminio. Per tutti i fissaggi sono previste viti o rivetti con finitura nera (se non diversamente specificato).

_DIMENSIONI

Per i modelli SA/SC/PO/CS/AB/AL le dimensioni sono 72x46mm, mentre per il modello IN la dimensione dell'anta è 75x52mm.

Dimensioni lamelle e pannelli variabili in base al modello (vedere schede tecniche).

_GUARNIZIONI

Le guarnizioni sono realizzate in EPDM.

_FINITURA

La finitura superficiale dei profilati può essere effettuata, dopo aver subito un processo di sgrassaggio e decapaggio, tramite verniciatura nelle molteplici tinte secondo le tabelle RAL, tramite tecnologia polvere su polvere o tramite processo di sublimazione nelle tinte effetto legno secondo ns mazzette. Le polveri utilizzate sono omologate QUALICOAT.

_CERTIFICAZIONE

Tutte le persiane in alluminio sono certificate in classe 6 di resistenza al vento (massima raggiungibile).



CAPITOLATO *SCURI*

_PROFILATI

Sono estrusi in lega di alluminio 6060 (UNI EN 573-3), stato di fornitura T5 (UNI EN 515), tolleranze dimensionali e spessori UNI EN 12020-02.

_COIBENTAZIONE

Le doghe sono insonorizzate con polistirolo per ridurre l'effetto "cassa armonica".

_ACCESSORI

Le giunzioni degli angoli sono effettuate tramite squadrette in lega di alluminio. Le cerniere (a scomparsa) sono realizzate in alluminio estruso, con perni e viteria in acciaio inox. Per tutti i fissaggi sono previste viti o rivetti con finitura nera (se non diversamente specificato).

_DIMENSIONI

Doghe di spessore 28mm, passi doghe variabili in base al modello (vedere scheda tecnica).

_GUARNIZIONI

Le guarnizioni sono realizzate in silicone e pvc coestruso con finitura nera.

_FINITURA

La finitura superficiale dei profilati può essere effettuata, dopo aver subito un processo di sgrassaggio e decapaggio, tramite verniciatura nelle molteplici tinte secondo le tabelle RAL, tramite tecnologia polvere su polvere o tramite processo di sublimazione nelle tinte effetto legno secondo ns mazzette. Le polveri utilizzate sono omologate QUALICOAT.

_CERTIFICAZIONE

Tutte le persiane in alluminio sono certificate in classe 6 di resistenza al vento (massima raggiungibile).



TIPO DI **VERNICIATURA**

un colore per ogni **stile**

L'esigenza di abbellire con i colori è sempre stata nell'animo e nel gusto dell'uomo. La realizzazione di questo desiderio, in apparenza molto semplice, richiede nella realtà impianti industriali di alta qualità, l'impiego delle più moderne tecnologie e continui aggiornamenti per soddisfare le nuove tendenze del mercato.



VERNICIATURA RAL

La verniciatura è a polvere ed il colore può essere scelto dalla cartella RAL, secondo nostra mazzetta colori e/o secondo specifiche richieste del cliente. Prima della verniciatura, la superficie dei profili viene trattata con le seguenti operazioni di pretrattamento in tunnel comprendenti:

- sgrassaggio
- lavaggio
- decapaggio
- lavaggio
- cromatazione
- doppio lavaggio in acqua demineralizzata
- passaggio in forno di asciugatura

Successivamente vengono applicate le polveri tramite verniciatura a spruzzo in cabina automatica con pistole elettrostatiche a movimento alternativo con passaggio successivo in forno per la polimerizzazione della vernice. Le polveri utilizzate sono omologate QUALICOAT e la verniciatura viene eseguita da azienda certificata UNI EN ISO 9001:2000.

Lo spessore minimo obbligatorio del film di vernice per architettura per uso esterno è di 60 micron. Tutto il ciclo di verniciatura dei profili viene svolto nel pieno rispetto delle normative previste per il marchio di qualità QUALICOAT.

VERNICIATURA EFFETTO LEGNO SUBLIMATO

Le finiture effetto legno sublimate vengono realizzate con impianti di ultima generazione che trasferiscono sui profili in alluminio, già verniciati del colore di fondo, un decoro stampato con particolari inchiostri su film transfert, grazie all'utilizzo combinato di alta temperatura e sottovuoto.

La sublimazione dona un effetto legno estremamente realistico, liscio o ruvido, sui profili in alluminio preverniciati. I profili vengono inseriti in un forno con una temperatura costante per ottenere un effetto legno omogeneo su tutti i tipi di prodotto. Le caratteristiche principali del prodotto sono quadricromia, uniformità di colore tra lotti di produzione differenti, ottima definizione grafica ed estetica, copertura sui 4 lati, durezza accettabile e sufficiente resistenza ai raggi ultravioletti.

VERNICIATURA EFFETTO LEGNO POLVERE SU POLVERE

Il processo di decorazione polvere su polvere assicura altissimi standard e resistenza elevata. I profili in alluminio vengono ricoperti con uno strato di polvere che riproduce le venature del legno mediante un apposito applicatore automatico.

La verniciatura effetto legno polvere su polvere conferisce alla finitura una maggiore durabilità, una definizione molto alta, pulita e realistica. Le polveri utilizzate sono completamente atossiche omologate QUALICOAT.


Questa tecnologia all'avanguardia permette di riprodurre fedelmente le sfumature, le tonalità e i contrasti del legno, conferendo al prodotto finito in alluminio la capacità di trasmettere anche al tatto le sensazioni del calore e della bellezza del legno.

Fasce riferimento tinte

Finiture **Fascia A**

modelli: Persiane/Antoni e Scuretti


> **Ral opaco standard**




BIANCO PERLA
RAL 1013




BEIGE
GRIGIASTRO
RAL 1019



ROSSO
PORPORA
RAL 3004



VERDE
MUSCHIO
RAL 6005



VERDE ABETE
RAL 6009



VERDE
PALLIDO
RAL 6021



GRIGIO LUCE
RAL 7035



GRIGIO
FINESTRA
RAL 7040



MARRONE
CIOCCOLATA
RAL 8017



BIANCO PURO
RAL 9010

NB

I colori sono da intendersi puramente indicativi.



Fasce riferimento tinte

Finiture **Fascia B**

modelli: Persiane/Antoni e Scuretti

> Marezzati e speciali

> Sablè e raggrinzati

> Ral opachi non standard



GRIGIO
MARMO
07000



VERDE
MARMO
07100



MARRONE
MARMO
07200



ROSSO
MARMO
07301



BIANCO
MARMO
07500



ARGENTO
STELLATO



VERDE
MARMO
RX200M



VERT 2300
SABLE'
YW362F



VERDE MARMO
ANTICO
07103



GRIGIO MARMO
ANTICO
07003



GRIS 2500
SABLE'
YW358F



NOIR 100
SABLE'
SW303F



RUGGINE
SX350F



VERT 500 SABLE'
SW304F



VERDE ABETE
RAGGR.
RAL 6009



GRIGIO
ANTRACITE
RAL 7016



GRIGIO FINESTRA
RAGGR.
RAL 7040




MARRONE
CIOCC. RAGGR.
RAL 8017



ALLUMINIO
BRILL. RAGGR.
RAL 9006



BIANCO PERLA
RAGGR.
RAL 1013



VERDE MUSCHIO
RAGGR.
RAL 6005

NB

I colori sono da intendersi puramente indicativi.



Fasce riferimento tinte

Finiture **Fascia C** modelli: Persiane/Antoni e Scuretti Dogato Verticale e Orizzontale

> **Effetto legno Polvere su Polvere DFV**

>> Colori Standard



RENOLIT
BIANCO
R800



RENOLIT ORO
R809



RENOLIT
SCURO
R811



NOCE REALE
N632



CILIEGIO REALE
N532



ACACIA
N630



CILIEGIO
ROSSO
C510



ROVERE
R500



GOLDEN OAK
HD812

>> Colori Non Standard



WENGE'
W640



MOGANO
M620



WHITE
WH30



GREEN
GH30



NOCE SCURO
NH30



RENOLIT
CHIARO
R810



ROYAL OAK
HD832



NOCE CHIARO
NH31



CILIEGIO
CH30



BLU DECO'
A57F



WHITE OAK
HD805



CILIEGIO
ANTICO
N530



RED OAK
HD813



VOLCANO OAK
HD818



BROWN OAK
HD821



AMERICAN OAK
HD870

NB

I colori sono da intendersi puramente indicativi.



Fasce riferimento tinte

Finiture **Fascia D**

modelli: Persiane/Antoni e Scuretti

> **Effetto Legno Sublimato DFV**

>> Colori Standard



CILIEGIO
FIAMM.CHIARO
C307R



NOCE 102
RAGGR.
N102R



CILIEGIO FIAM.
RAGGR.
C317R



RENOLIT
SOLDINI
RS91R



NOCE TIEPOLO
NT75R



CASTAGNO
ANTINORI
CA25R



RENOLIT
CEZANNE
RC90R



CILIEGIO
RENOIR
CR51R

>> Colori Non Standard



RENOLIT
CHIARO
R010R



NOCE 104
RAGGR.
N104R



ACACIA
RUVIDO RAGG.
A500R



RENOLIT
SCURO
R011R



CILIEGIO
LORRAIN
CL55L



CASTAGNO
RAGGR.
C378R



NOCE
CANALETTO
NC77R



NOCE SISLEY
NS73R



PINO CHIARO
P319



NOCE SCURO
RUVIDO RAGG.
N101R



DOUGLAS
CHIARO RUV.
D335R

NB

I colori sono da intendersi puramente indicativi.



Fasce riferimento tinte

Finiture **Fascia E**

modelli: Persiane/Antoni e Scuretti 28

> **Effetto Legno Sublimato VANIN**


>> Colori Standard



NOCE CHIARO
RE.02.B



CILIEGIO
CANADESE
CI.04.E



CASTAGNO
TOSCANO
CA.03.F



CILIEGIO
CI.17.R



NOCE
NO.07.V

>> Colori Non Standard



PINO
PI.03.C



WENGE'
WE.05.G



MOGANO
WENGE'
MO.12.G



BIANCO
VENATO
BV.13.Q



CILIEGIO
LISCIO
CI.11.D



CILIEGIO
CI.01.D



CILIEGIO
CI.01.A




ROVERE
SBIANCATO
RO.06.H



NOCE FRANZIA
SCURO
NO.07.I



NOCE SCURO
NO.01.L



NOCE
NO.07.M



NOCE
NUSSBAUM
NU.08.N



DOUGLAS
DO.09.O



NOCE VERDE
VE.10.P

NB

I colori sono da intendersi puramente indicativi.



Fasce riferimento tinte

Finiture **Fascia F**

modelli: Persiane/Antoni e Scuretti

> **Effetto Legno Sublimato VIV**

>> Colori Standard



ACACIA
A-70



CILIEGIO
317-70R



NOCE
360-70R



CILIEGIO
317-80R



PINO
319-80R



DOUGLAS
335-80R



ROVERE
P-80R




QUERCIA
CHIARA
386-73R



ROVERE
398-87R



CASTAGNO
TOSCANO
375-80R



MOGANO
M-409R



NOCE VERDE
347R

>> Colori Non Standard



NOCE
102-70R



NOCE
310-70R



DOUGLAS
335-80



NOCE
102-70



NOCE
363-70R



CASTAGNO
378-70R



ROVERE
334-70R



CILIEGIO
317-70



CILIEGIO
332-70




DOUGLAS
335-80



ROVERE
333-80



ROVERE
302-70



QUERCIA
387-70R



ROVERE ANTICO
474-73R



ROVERE
414-73R



CASTAGNO
375-73R



ROVERE
258-80



ROVERE VERDE
567-131R



CILIEGIO
317-80



PINO
319-80



DOUGLAS
202-80


NB

I colori sono da intendersi puramente indicativi.




Sagome


Sagome Persiane e Antoni

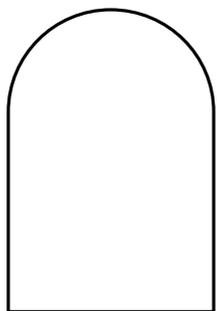


1
arco reale
(anta singola)

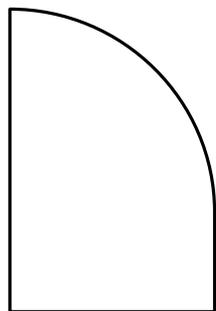

2
arco reale

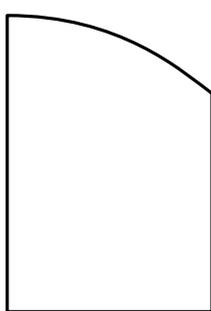


4
arco ribassato

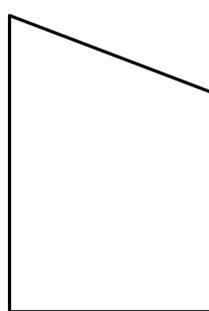


5
inclinato


Sagome Scuretti

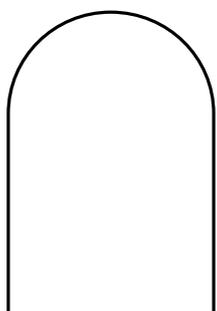


1
arco reale
(anta singola)

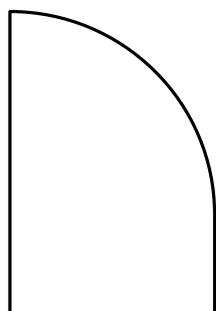


2
arco reale

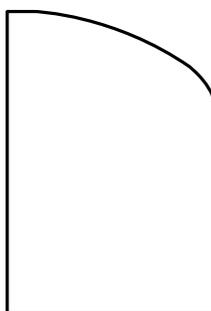

3
arco doppio raggio

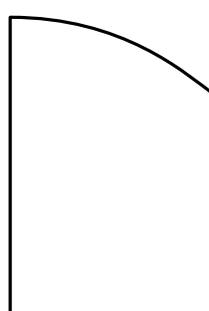

4
arco ribassato

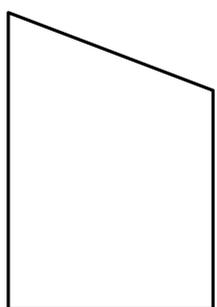

5
inclinato

MODELLI 72 mm
**PERSIANA E
ANTONE**

SA72

SC72

CS72

AB72

AD72

IN52

RO49


PERSIANA e ANTONE




Tipologie Costruttive

modello: Persiane/Antoni


Profilo zoccolo a 90°

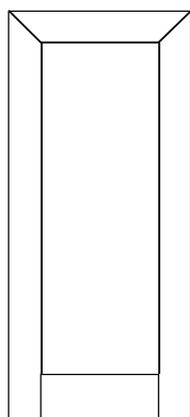


F
finestra

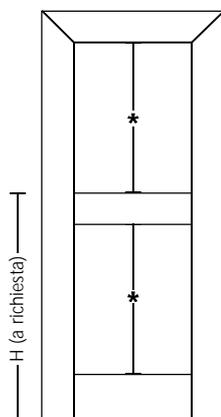

FA
finestra con
traverso
centrale

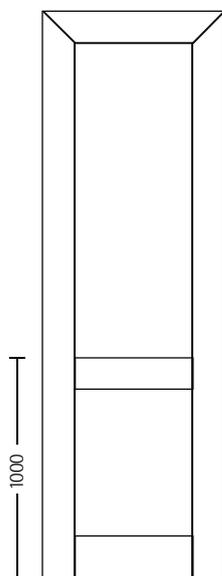


P
porta con
traverso

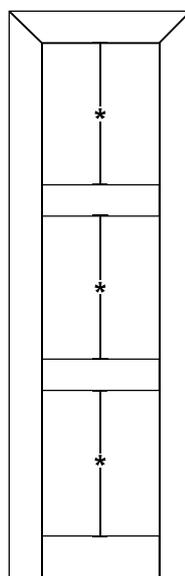


PA
porta con
2 traversi


Profilo zoccolo a 45°

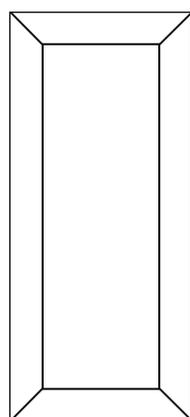


F 45
finestra

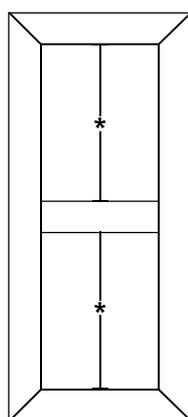

FA 45
finestra con
traverso
centrale

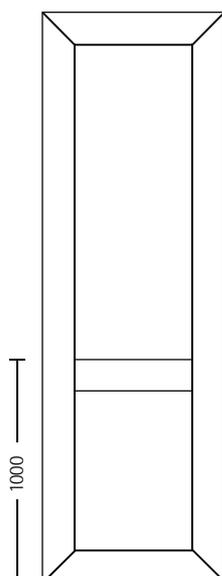

P 45
porta con
traverso

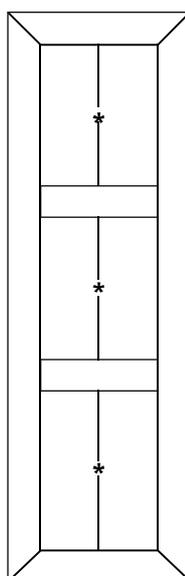

PA 45
porta con
2 traversi

NB

* Riquadrature suddivise in parti uguali.


Tutte le misure sono espresse in millimetri.

Sportellino alla Genovese complanare

modello: Persiane/Antoni



Sezione Orizzontale

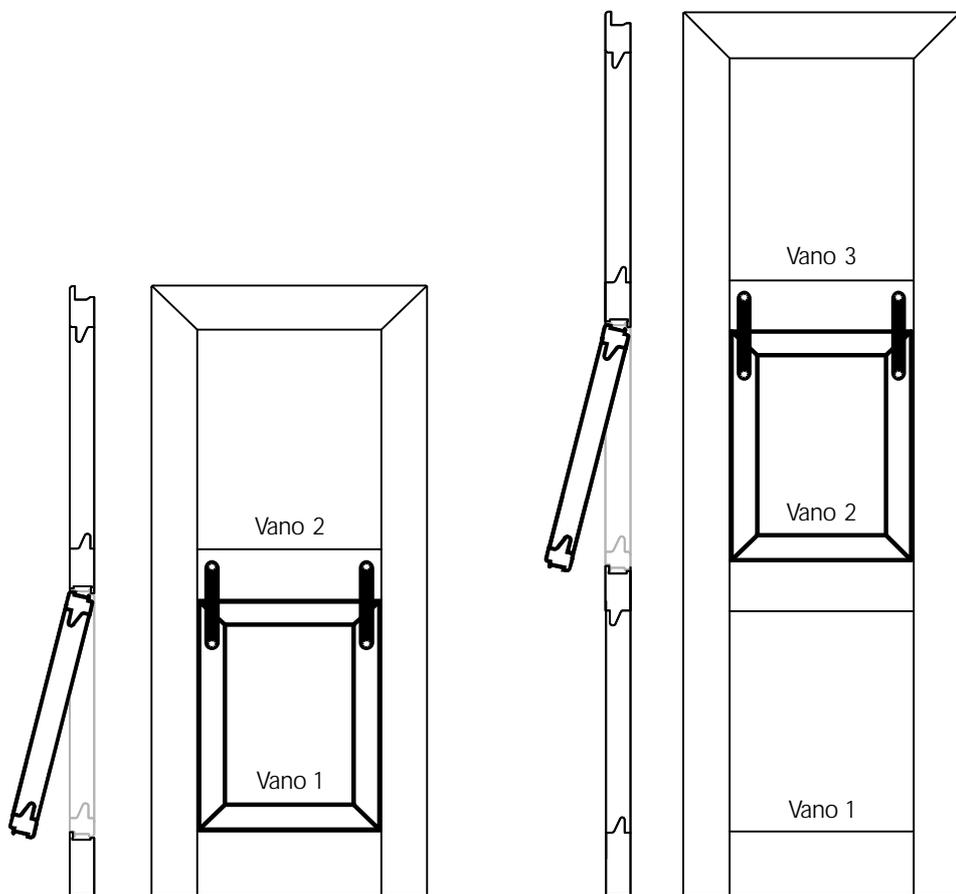

Finestra_Prospetto e Sezione Verticale

Porta_Prospetto e Sezione Verticale

NB

Lo sportellino può essere eseguito nei seguenti modelli: SA72, SC72, CS72, PO72, AB72 e AL72.



Tutte le misure sono espresse in millimetri.

I disegni e le immagini presente nel seguente catalogo sono solo ad uso identificativo del prodotto e dell'applicazione e non possono essere oggetto di contestazione con gli articoli prodotti. È severamente vietata la riproduzione con ogni mezzo, anche parziale del presente disegno. La ditta Vanin s.r.l. si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente catalogo senza preavviso.




Persiana
Stecca Aperta


SA72

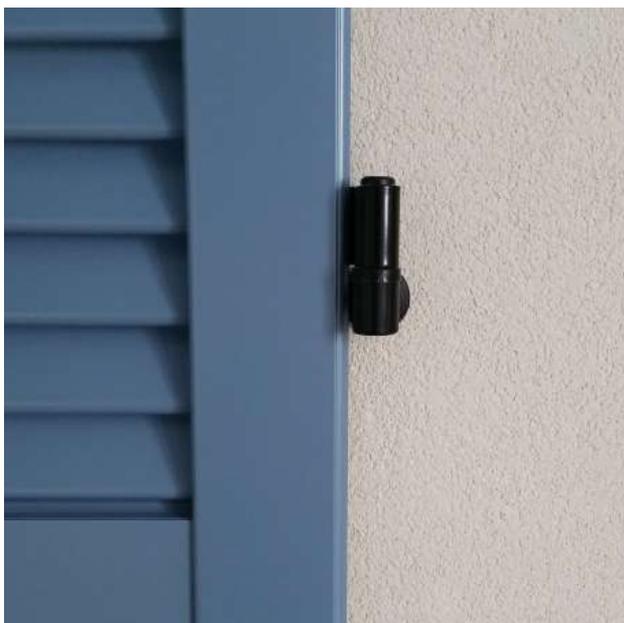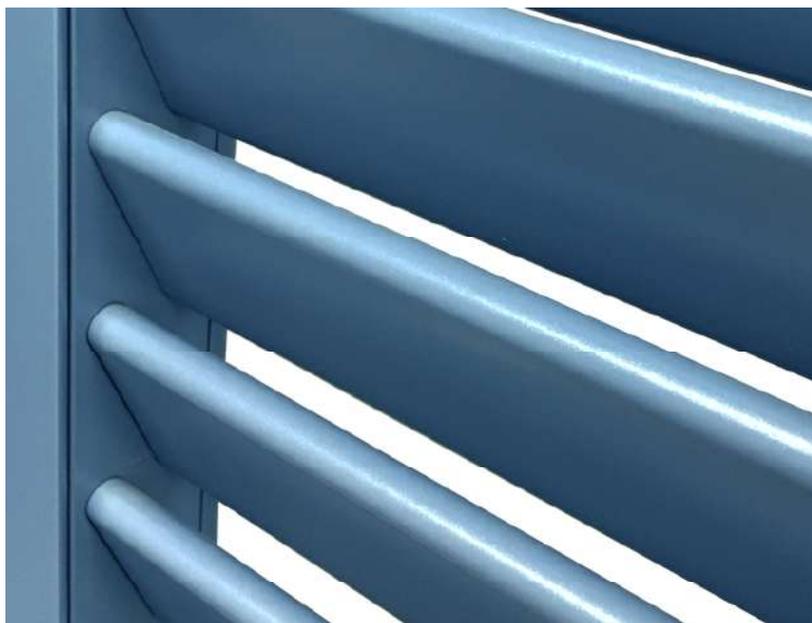

particolare

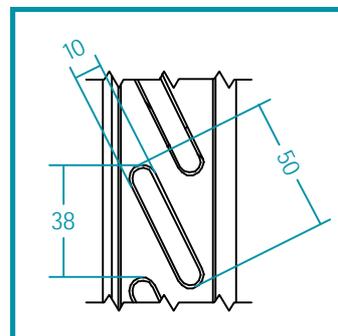


Prospetto

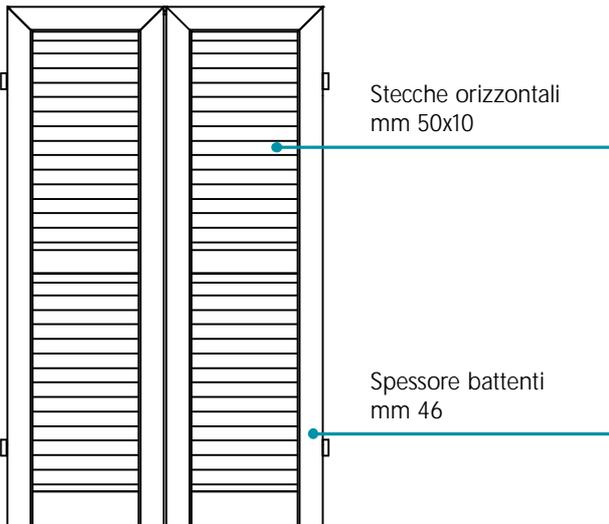

F Finestra senza traverso intermedio.


P Porta con 1 traverso intermedio

Sezione Verticale

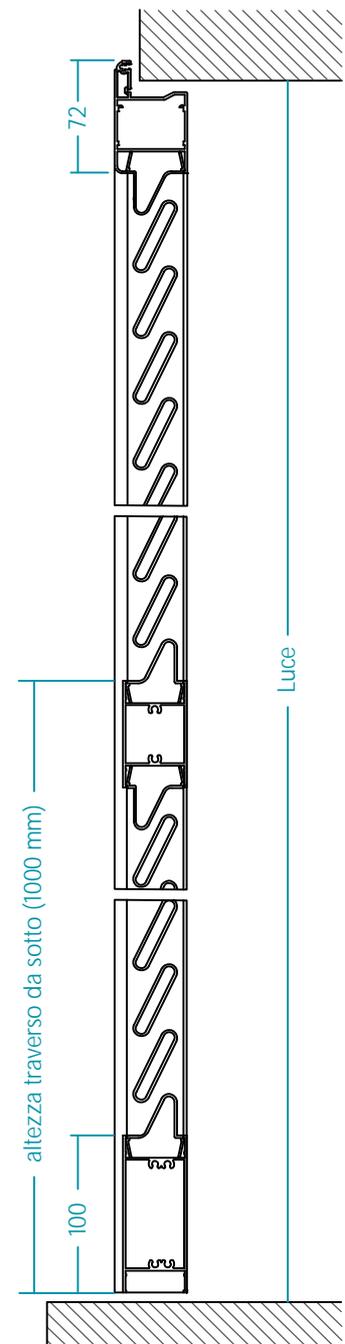

PERSIANA e ANTONE

Sezione Orizzontale

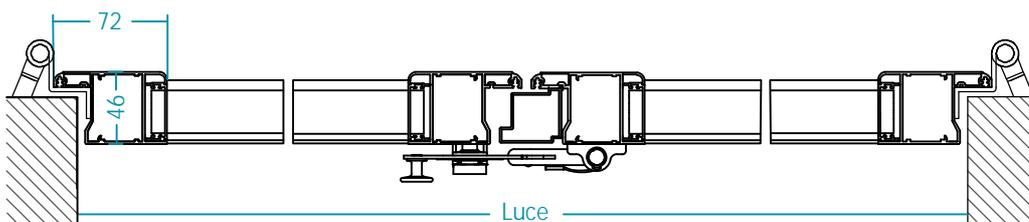

NB



Tutte le misure sono espresse in mm.

Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.




Persiana
Stecca Chiusa


SC72

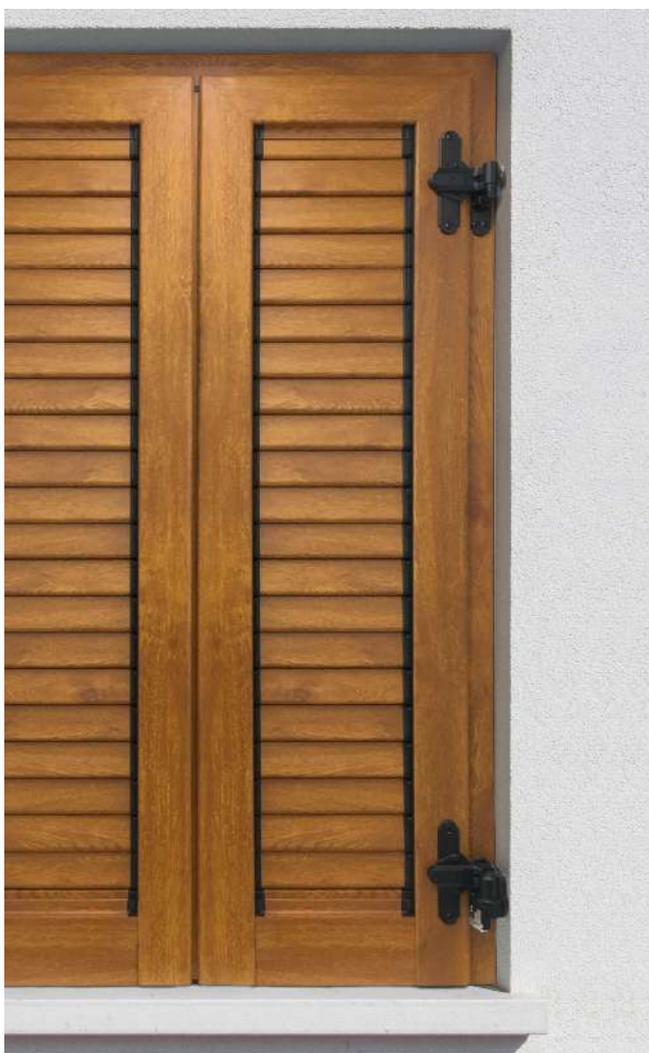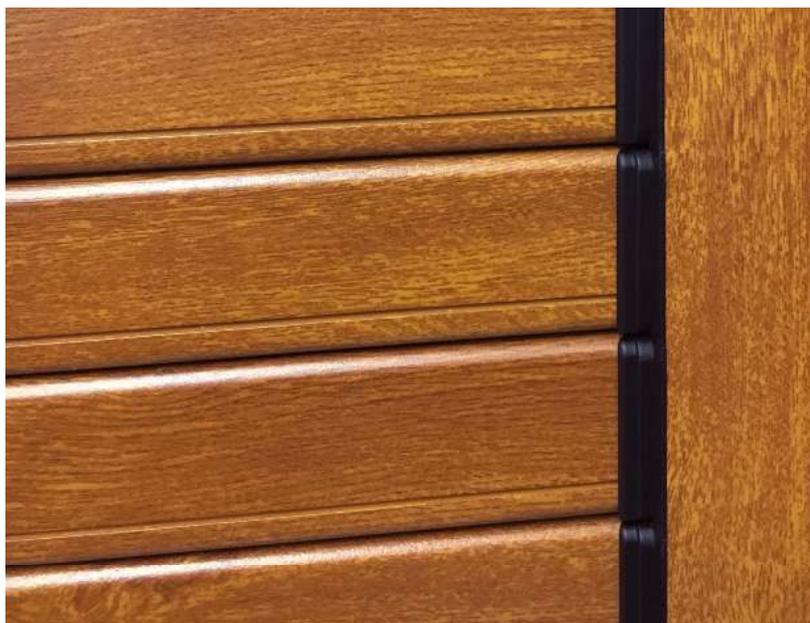

particolare

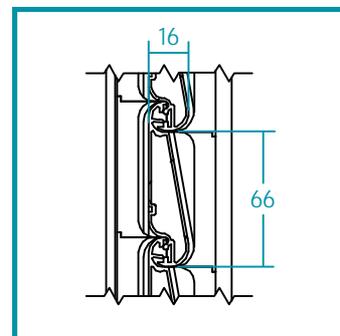

Prospetto

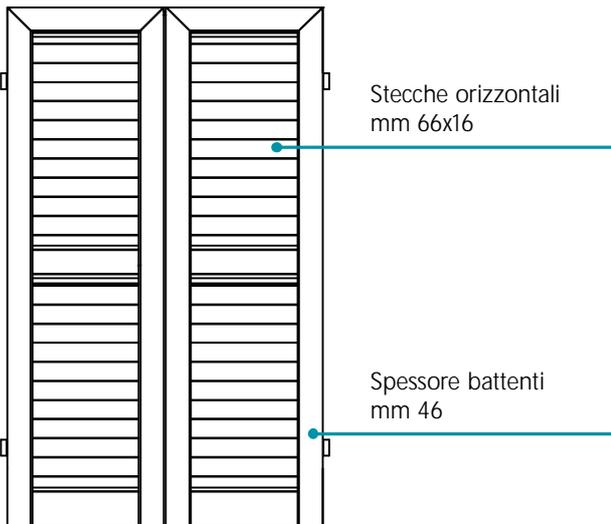

F Finestra senza traverso intermedio.

P Porta con 1 traverso intermedio

Colori Portalamella

NERO RAL9005 (default std)

VERDE RAL6005

MARRONE RAL8017

MARRONE NOCE RAL8011

MARRONE FANGO RAL8003

GRIGIO ARGENTO RAL7001

GRIGIO CHIARO RAL7035


BIANCO PERLA RAL1013

BIANCO RAL9010


VERDE GOTICO

TESTA DI MORO 3900

Sezione Verticale

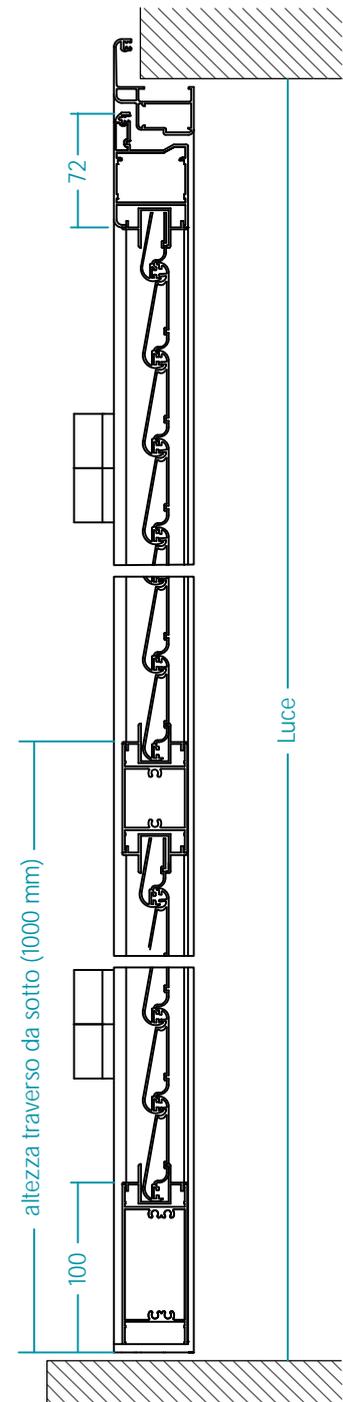

Sezione Orizzontale

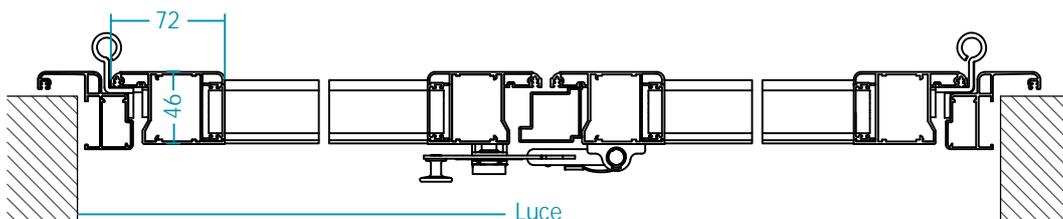


NB


Tutte le misure sono espresse in mm.

Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.


Persiana
Stecca
Orientabile
P072

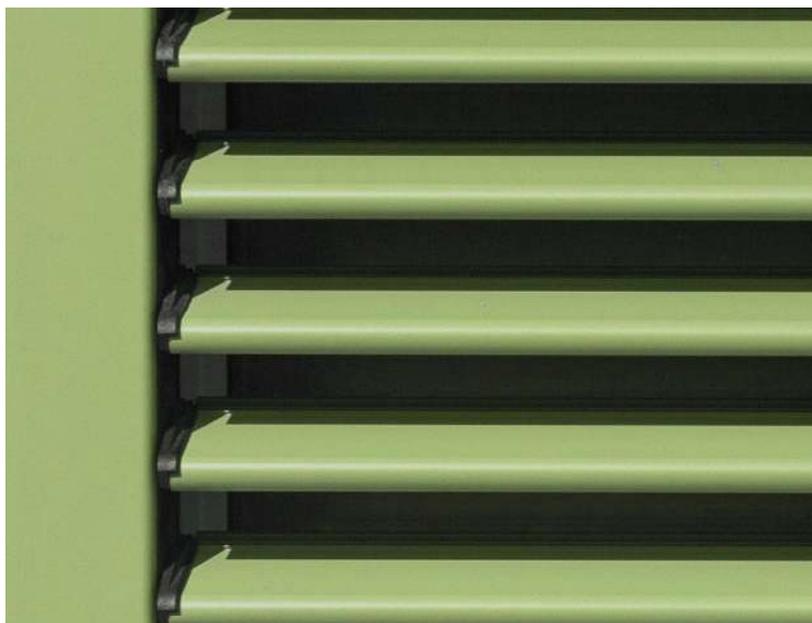

particolare

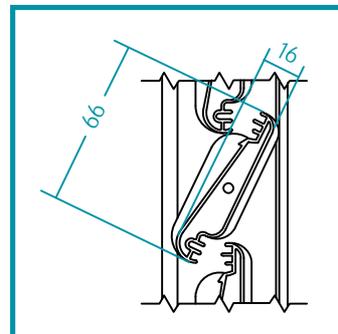

Prospetto

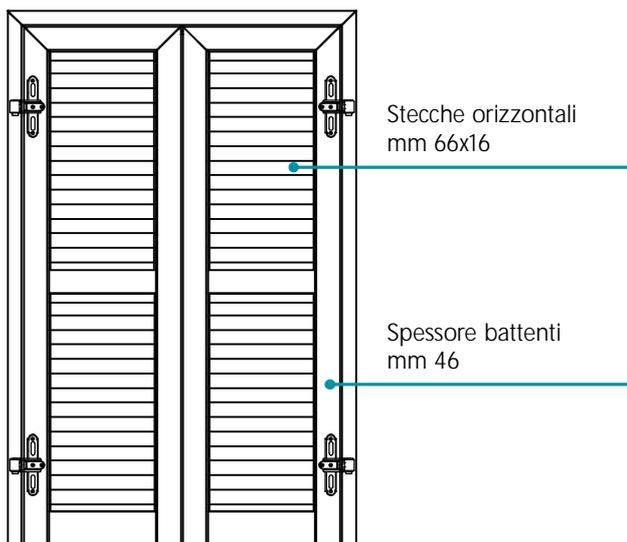


F Finestra senza traverso intermedio.

P Porta con 1 traverso intermedio


Colori Portalamella

NERO RAL9005 (default std)	GRIGIO CHIARO RAL7035
VERDE RAL6005	BIANCO PERLA RAL1013
MARRONE RAL8017	BIANCO RAL9010
MARRONE NOCE RAL8011	VERDE GOTICO
MARRONE FANGO RAL8003	TESTA DI MORO 3900
GRIGIO ARGENTO RAL7001	

Sezione Verticale

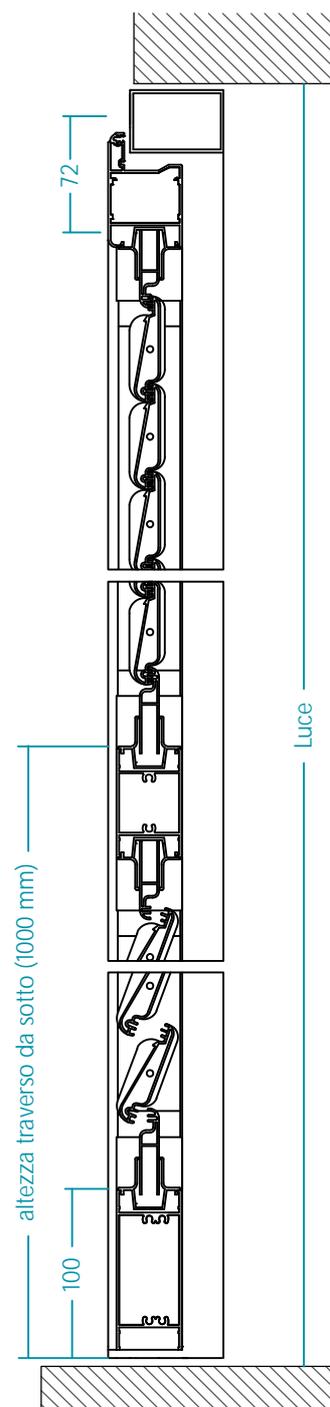

Sezione Orizzontale

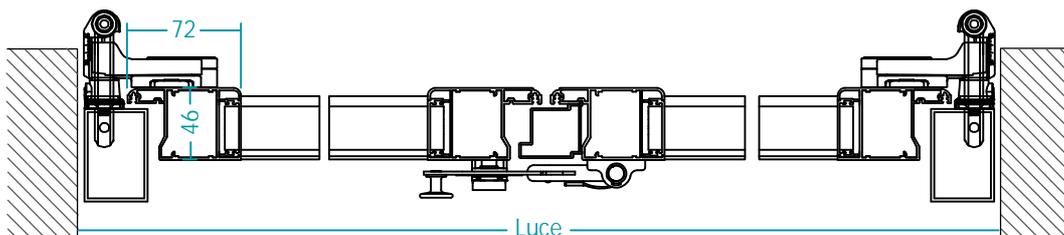

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.

Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.




Persiana
Centro Storico


CS72



particolare

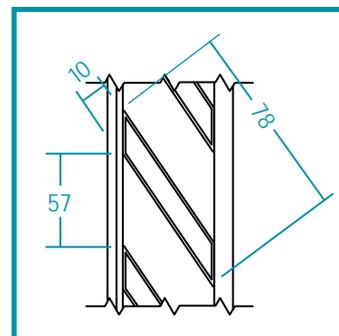

Prospetto

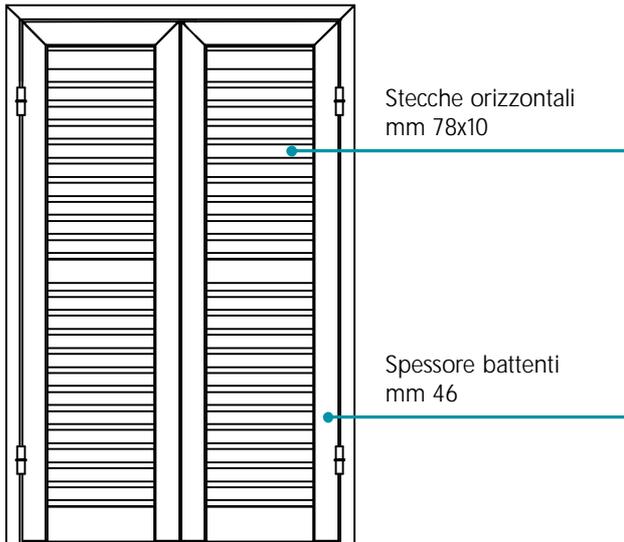

F Finestra senza traverso intermedio.

P Porta con 1 traverso intermedio

Colori Portalamella

NERO RAL9005 (default std)

BIANCO PURO RAL9010


BIANCO PERLA RAL1013

OLIVA GRIGIASTRO RAL6006


GRIGIO ARGENTO RAL7001

MARRONE CIOCCOLATA RAL8017

Sezione Verticale

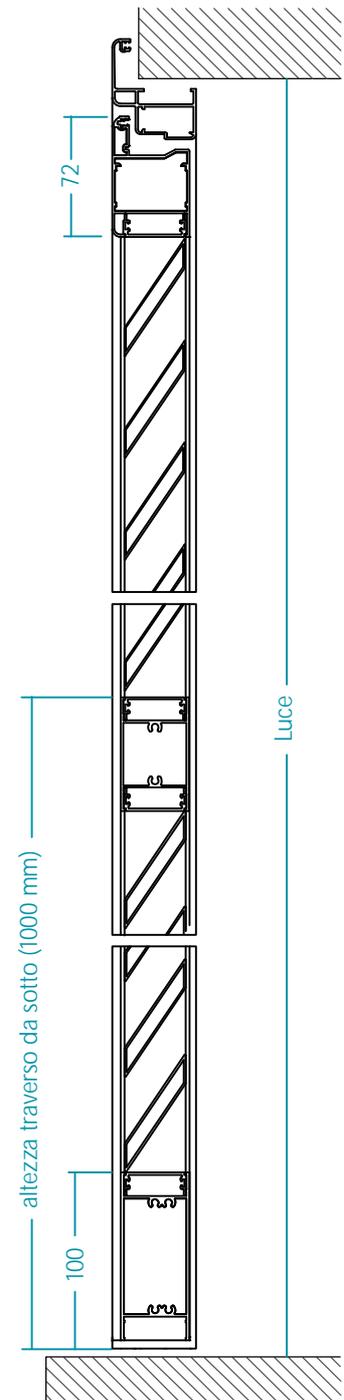

Sezione Orizzontale

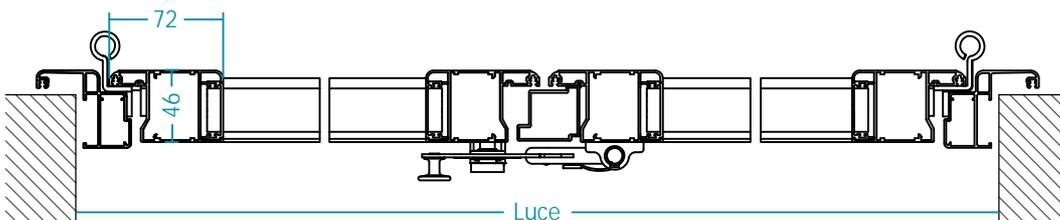

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.


Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.




Antone
**con Pannello
Bugnato**
AB72



particolare

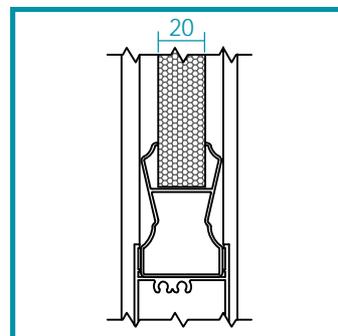


Prospetto

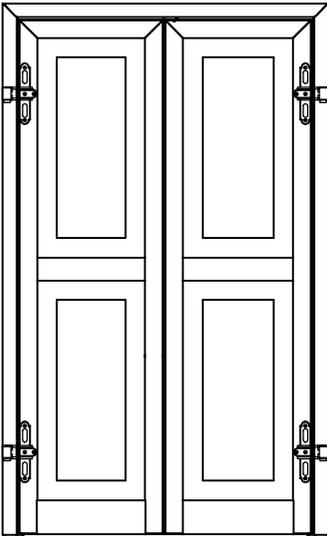


- F** Finestra senza traverso intermedio.
- FA** Finestra con 1 traverso intermedio, da H 1000 a 2000 mm.
- PA** Porta con 2 traversi intermedi, da H 2000 a 2600 mm.

Sezione Verticale

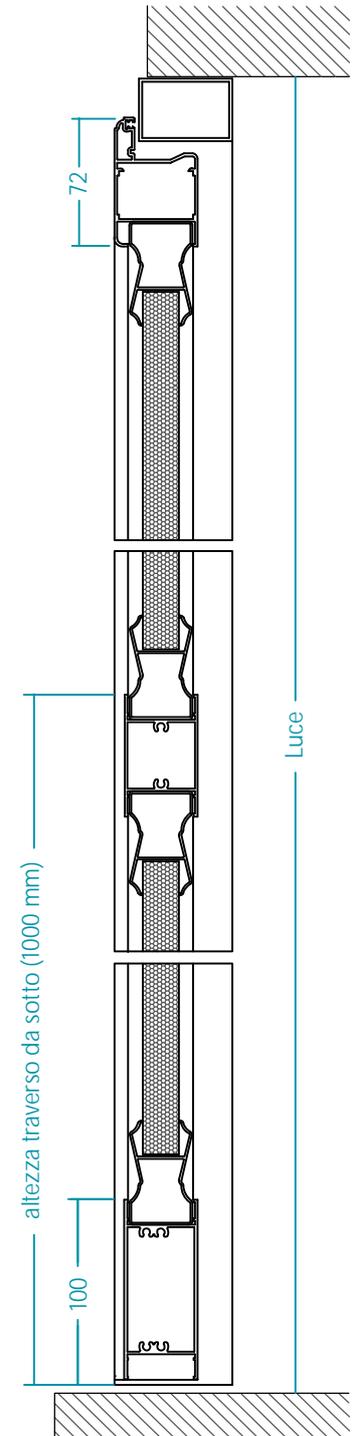

PERSIANA e ANTONIO

Sezione Orizzontale

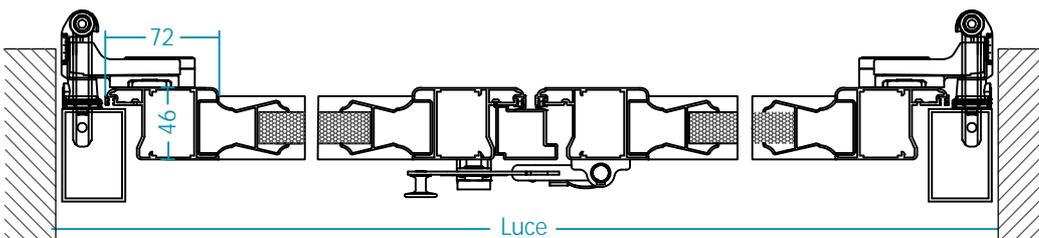

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.


Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.




Antone
**con Pannello
Dogato
AD72**



particolare

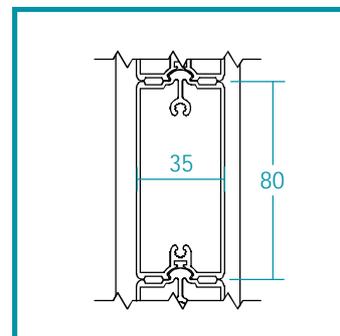


Prospetto

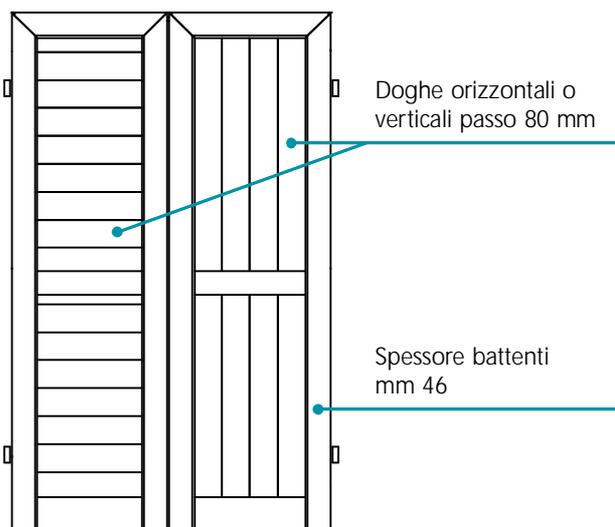


- F** Finestra senza traverso intermedio.
- FA** Finestra con 1 traverso intermedio centrato, da H 1000 a 2000 mm.
- PA** Porta con 2 traversi intermedi centrati, da H 2000 a 2600 mm.

Sezione Verticale

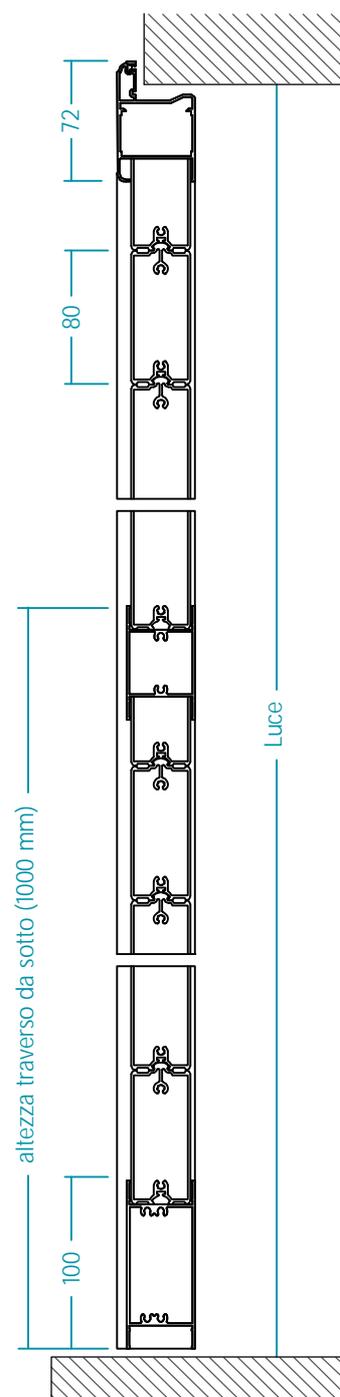

Sezione Orizzontale

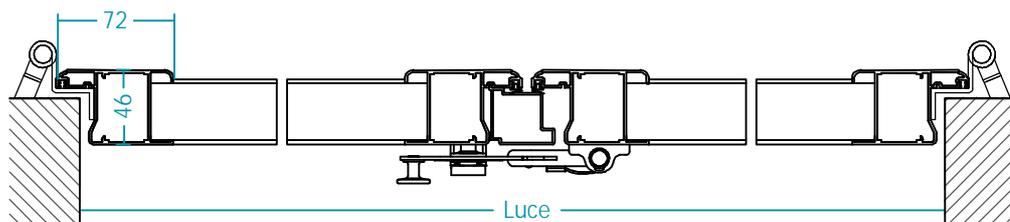

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.

Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.




Antone
Intelaiato

IN52




particolare

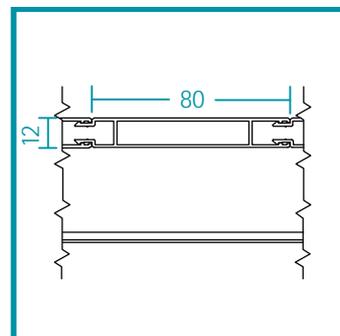

Prospetto


Sezione Verticale

Vista Interna

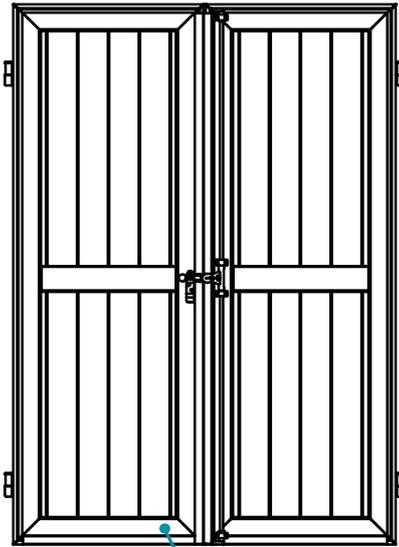

Spessore battenti
mm 52

Vista Esterna

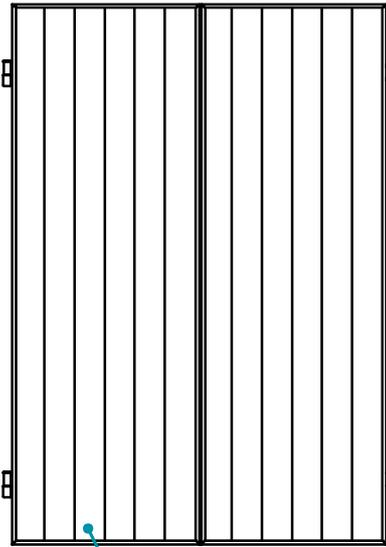


Doghe esterne
da 80 mm

F Finestra senza traverso intermedio inferiore H 1000 mm.


FA Finestra con 1 traverso intermedio centrato, da H 1000 a 2000 mm.

PA Porta con 2 traversi intermedi centrati, da H 2000 a 2600 mm.

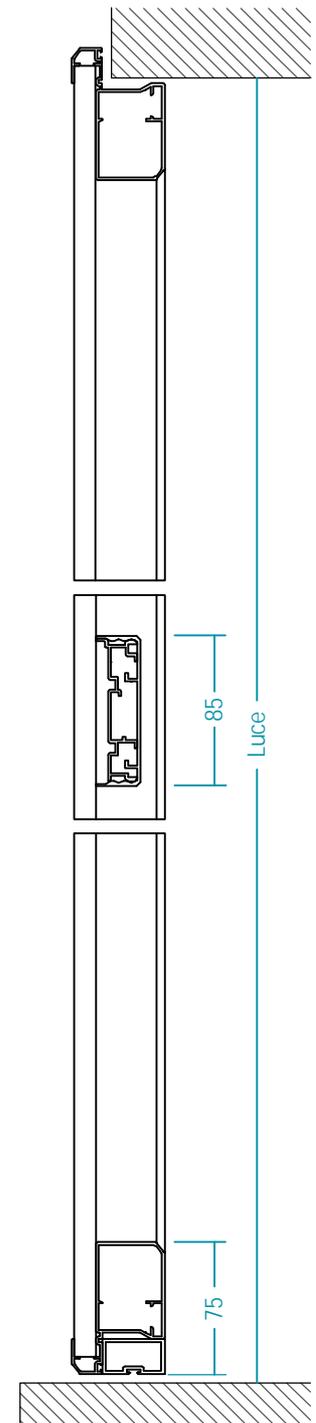

PERSIANA e ANTONE

Sezione Orizzontale

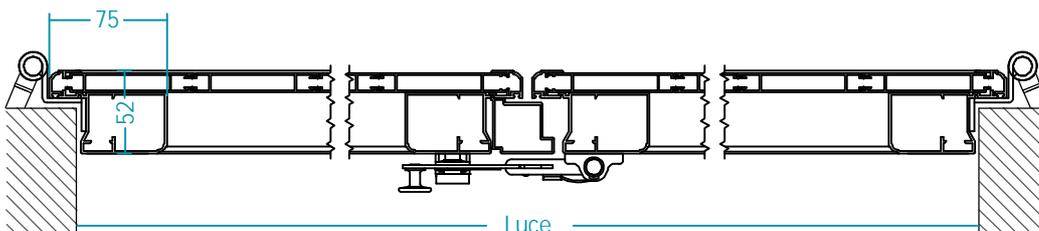

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.

Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.



Antone
Romanina

RO49



MODELLI 28 mm **SCURETTO**

DG28

DR28

LI28




28 mm SCURETTO DOGATO,
ORIZZONTALE E LISCIO

Scuretto
Dogato

DG28







particolare

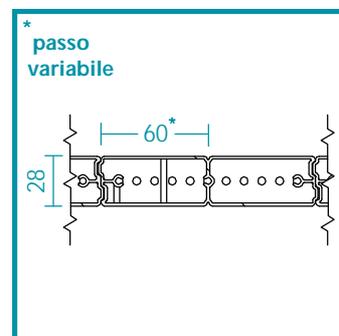

DG28 Ante


Prospetto e Sezione Orizzontale 2 e 4 ANTE

Sezione Verticale

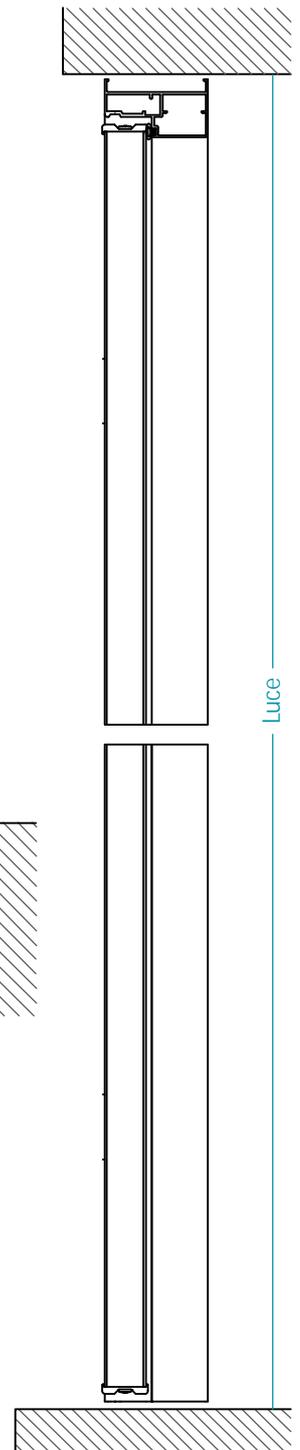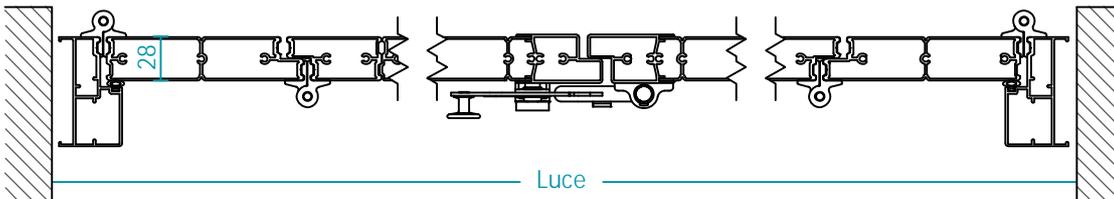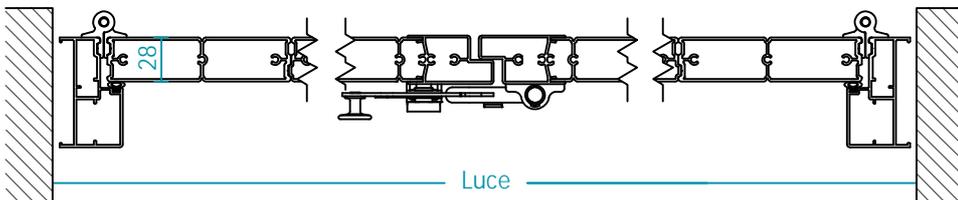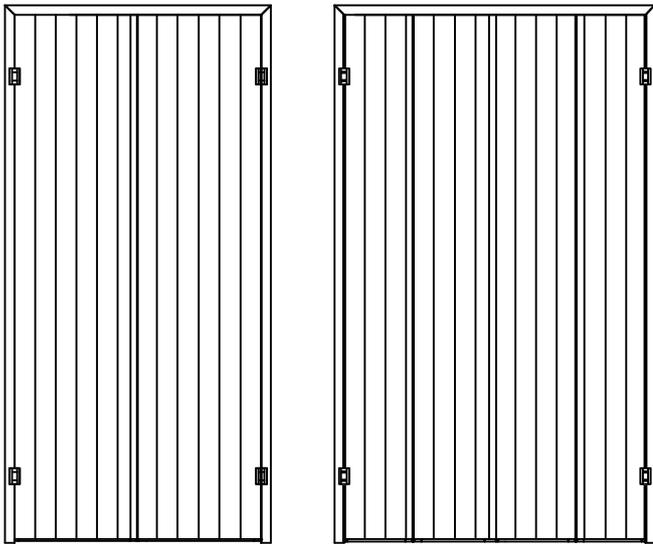


Tipi di Telai per Applicazioni ad Ante


Applicazioni 3, 10

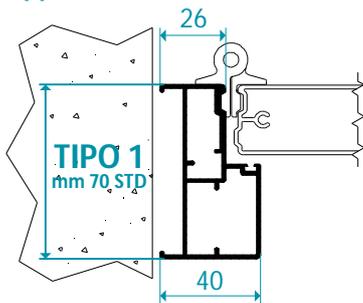


Applicazione 10

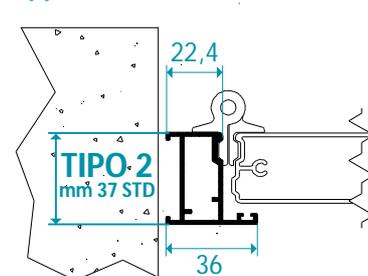


Applicazione 14

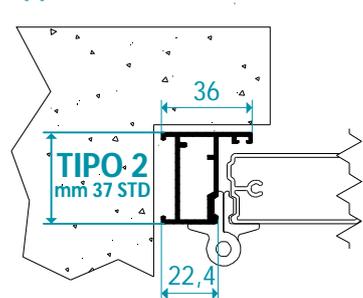

Applicazione 4a

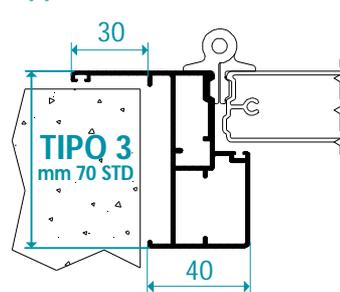

Applicazione 4b

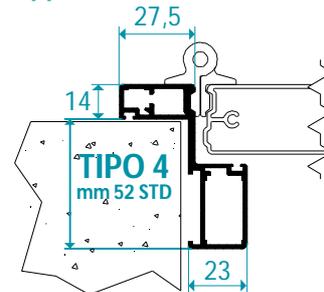





28 mm SCURETTO DOGATO,
ORIZZONTALE E LISCIO

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.


Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.



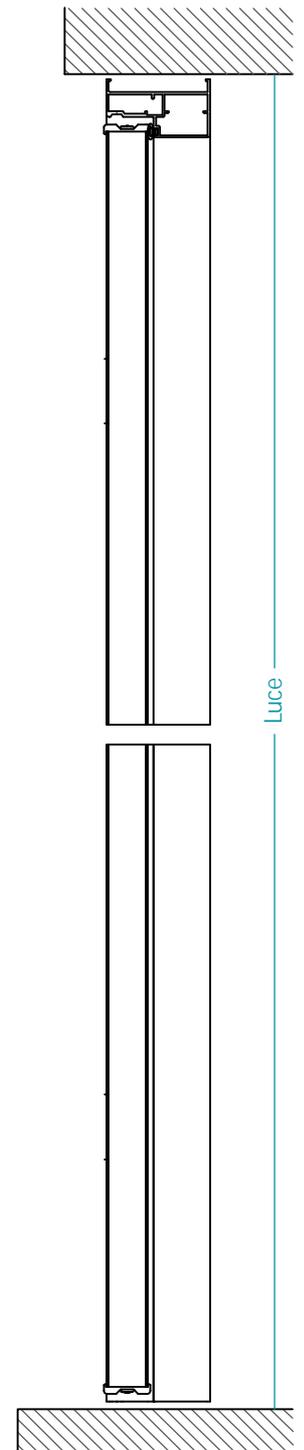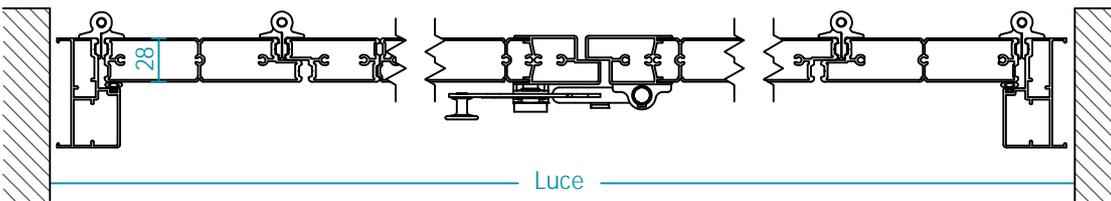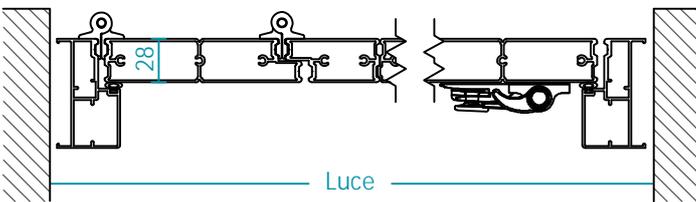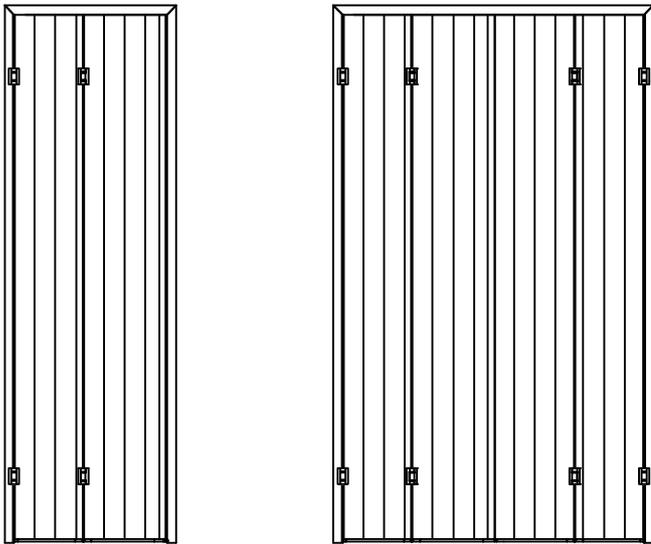


Tipi di Telai per Applicazione alla Padova

Applicazioni 6a

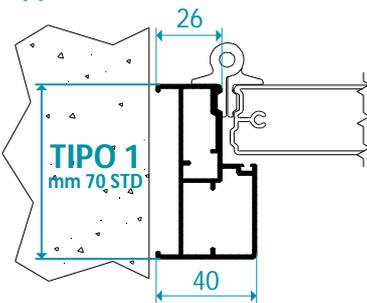

Applicazione 6b

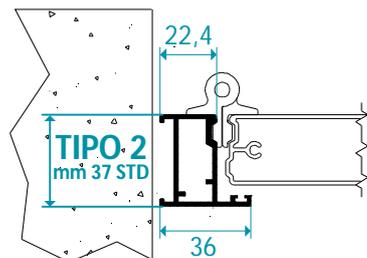


NB

Tutte le misure sono espresse in mm.


Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.

DG28 Veneta - Applicazione 1

Prospetto

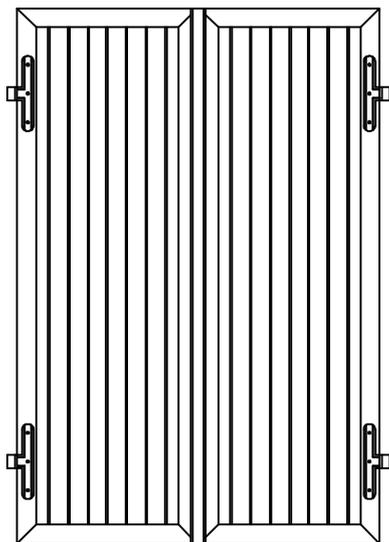


Sezione Verticale

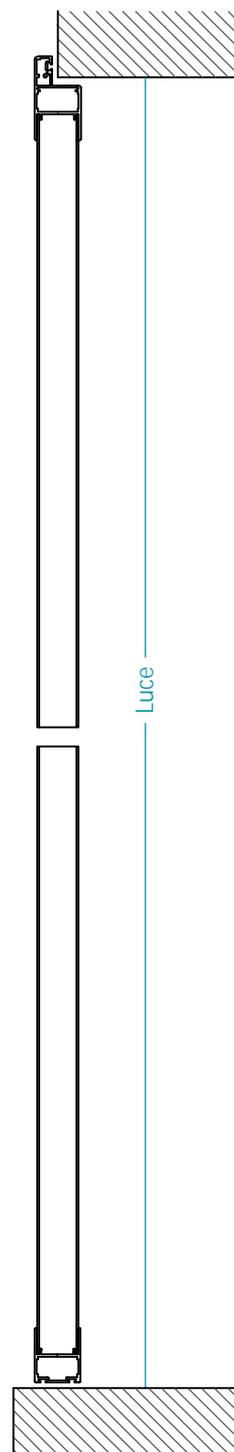

28 mm SCURETTO DOGATO,
ORIZZONTALE E LISCIO

Sezione Orizzontale

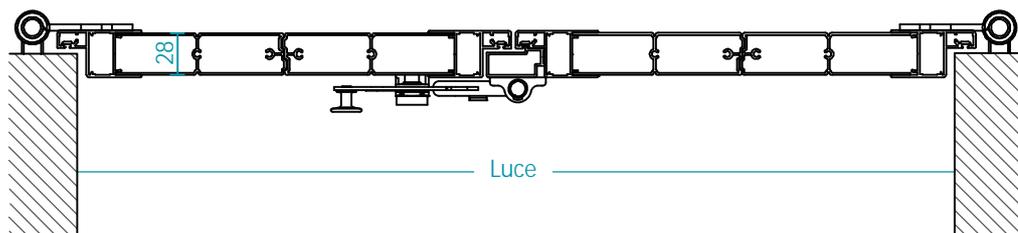

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.

Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.




Scurello
Liscio

LI28




particolare

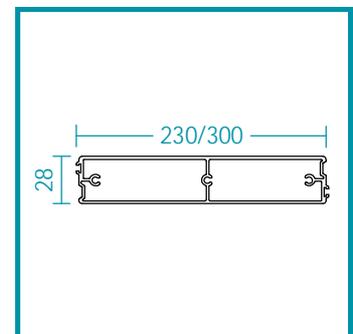

LI28 Ante

Prospetto e Sezione Orizzontale 2 e 4 ANTE

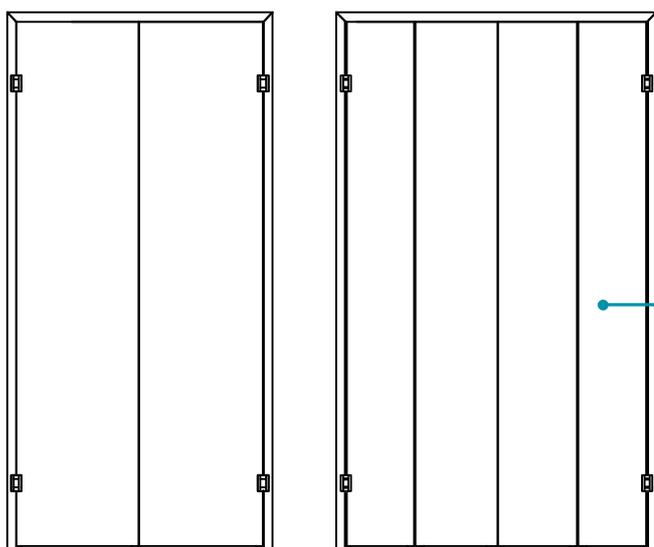


Anta liscia senza fughe fino alla misura massima realizzabile, doga 300 mm





Esempio di foro con ante oltre i 300 mm (1 fuga centrale)

Sezione Verticale

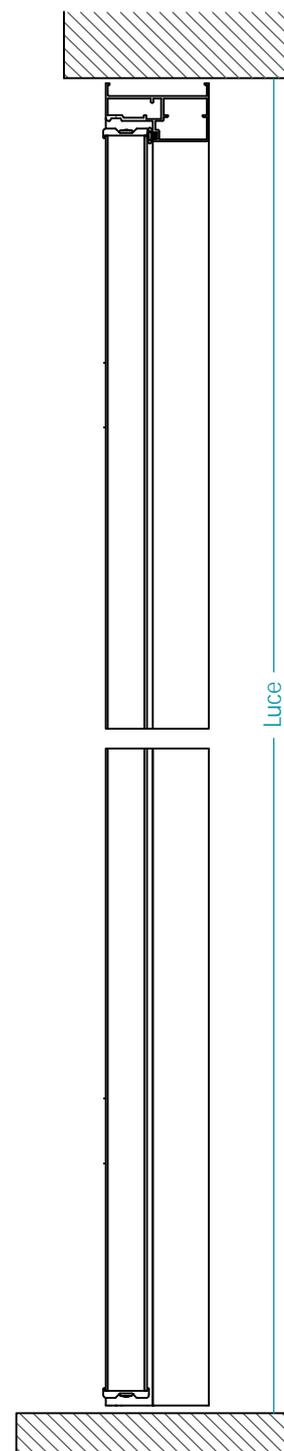

Sezione Orizzontale 2 e 4 ANTE

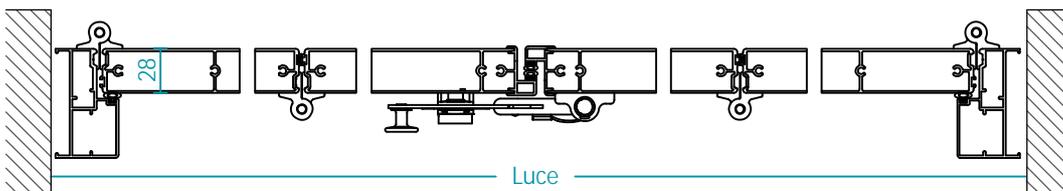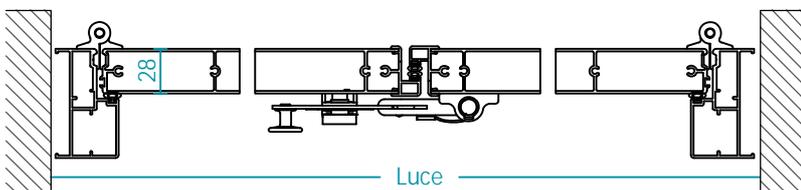


28 mm SCURETTO DOGATO,
ORIZZONTALE E LISCIO

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.






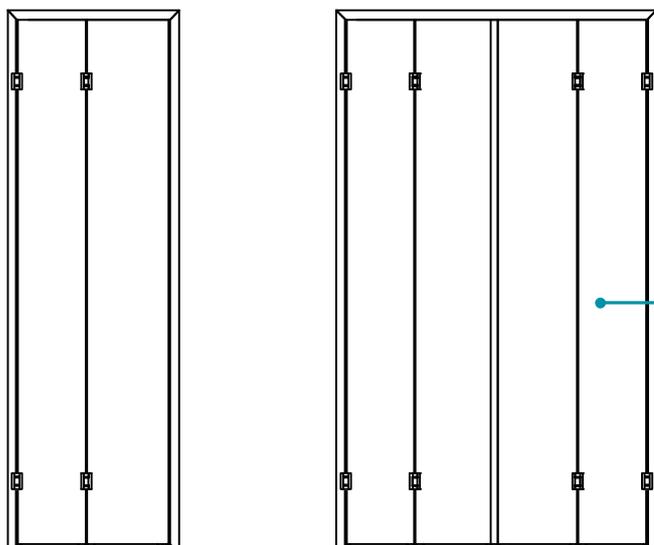

Anta liscia senza fughe fino alla misura massima realizzabile, doga 300 mm



Esempio di foro con ante oltre i 300 mm (1 fuga centrale)

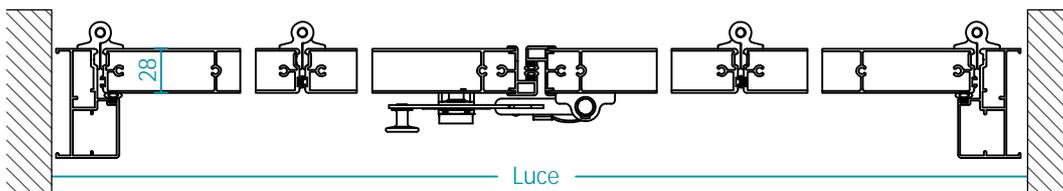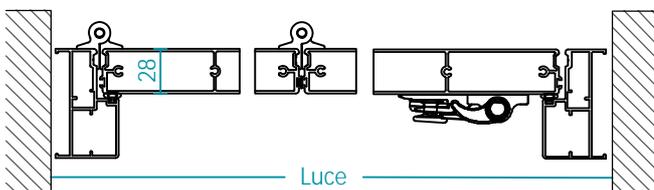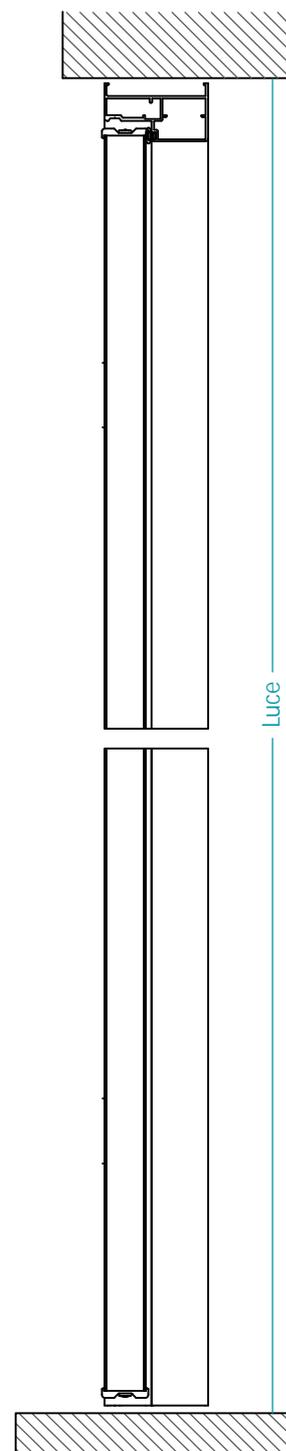

NB


Tutte le misure sono espresse in mm.

Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.




Tipi di Telai per Applicazioni ad Ante


Applicazioni 3, 10

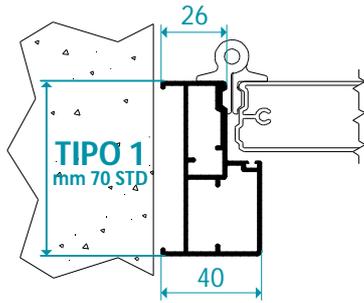


Applicazione 10

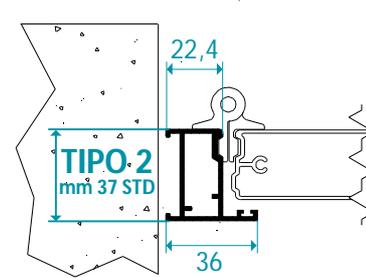


Applicazione 14

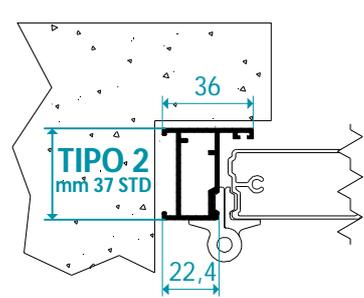

Applicazione 4a

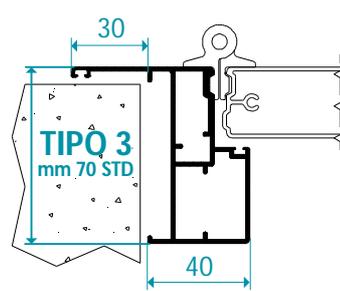


Applicazione 4b

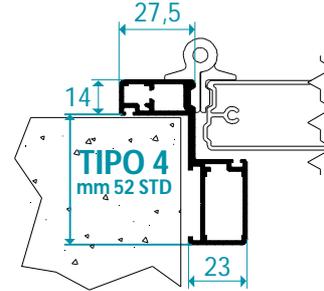


Tipi di Telai per Applicazioni ALLA PADOVANA

Applicazioni 6a

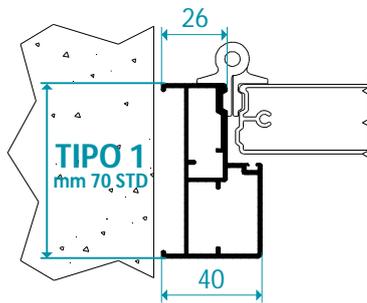

Applicazione 6b

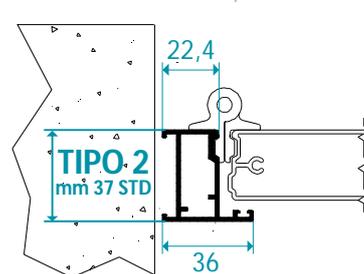

28 mm SCURETTO DOGATO,
ORIZZONTALE E LISCIO




Scuretto
Orizzontale

DR28



particolare

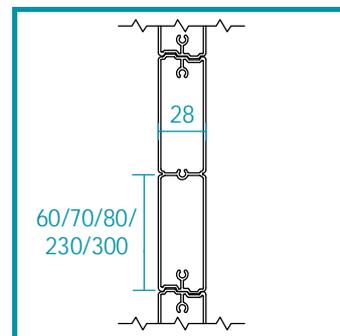

MODELLI 35 mm
**SCURETTO
DOGATO**


DG35




35 mm SCURETTO
DOGATO VERTICALE

Scuretto
Dogato

DG35

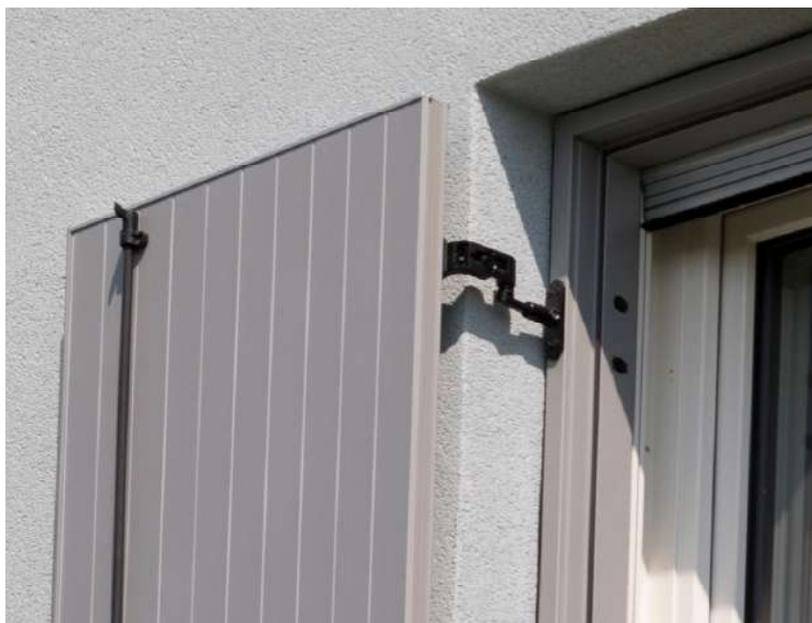


particolare

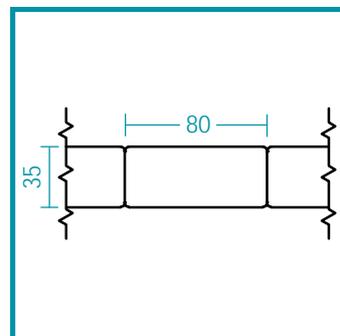


DG35 Ante



Prospetto 2 e 4 ANTE

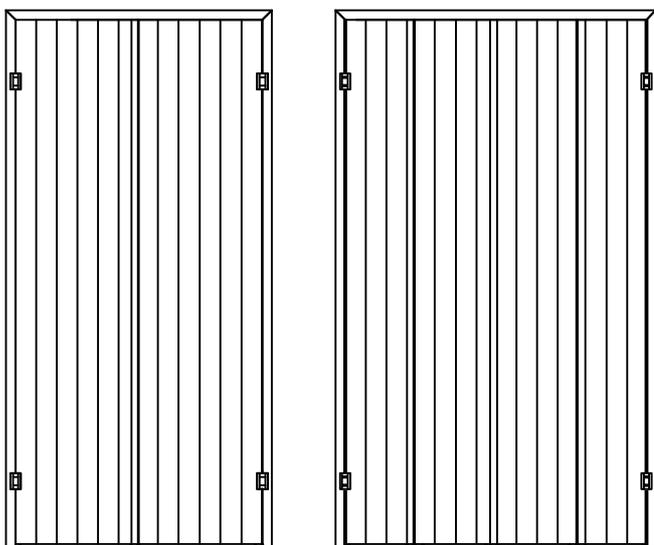

Sezione Verticale

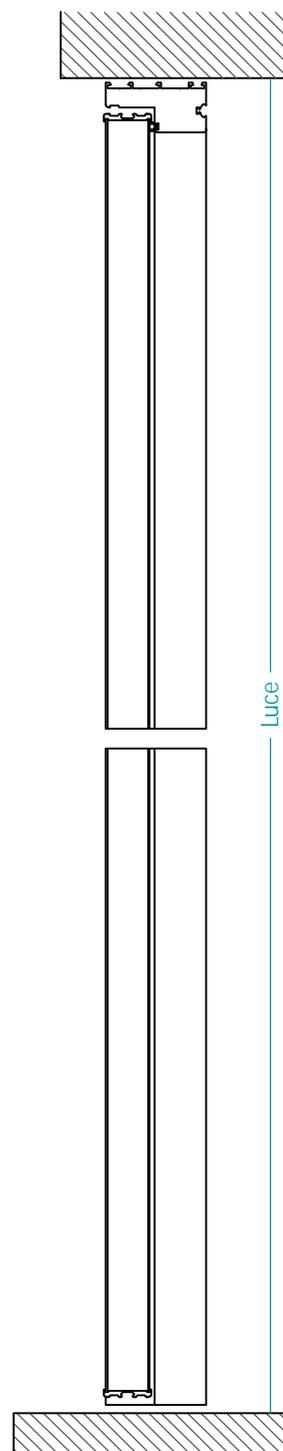

Sezione Orizzontale 2 e 4 ANTE

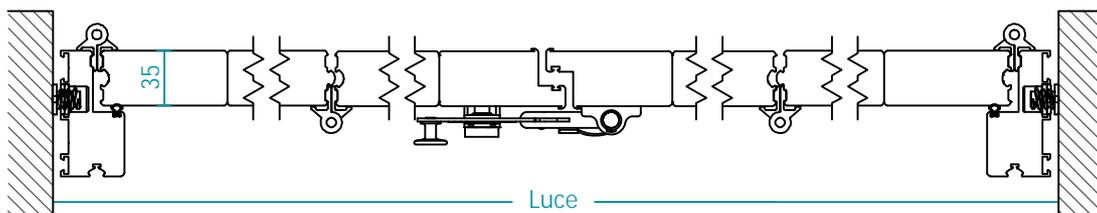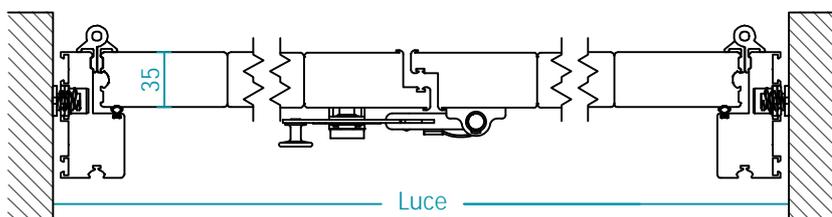



NB

Tutte le misure sono espresse in mm.


Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.



35 mm SCURETTO
DOGATO VERTICALE

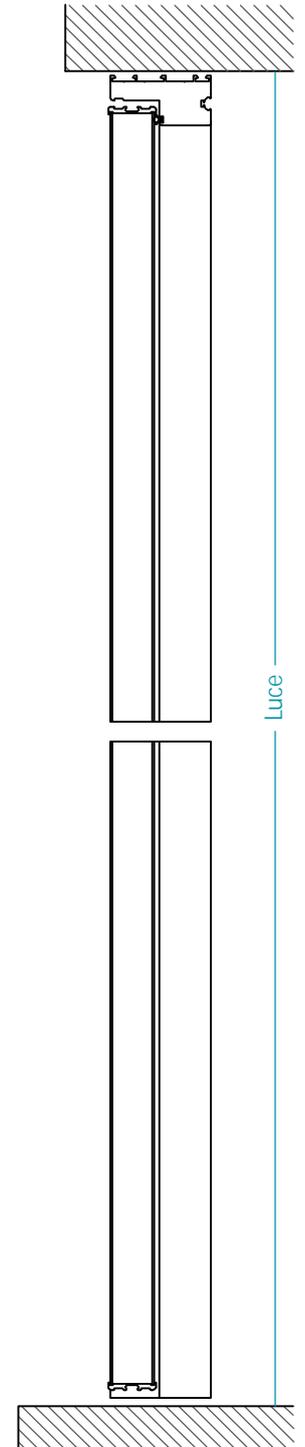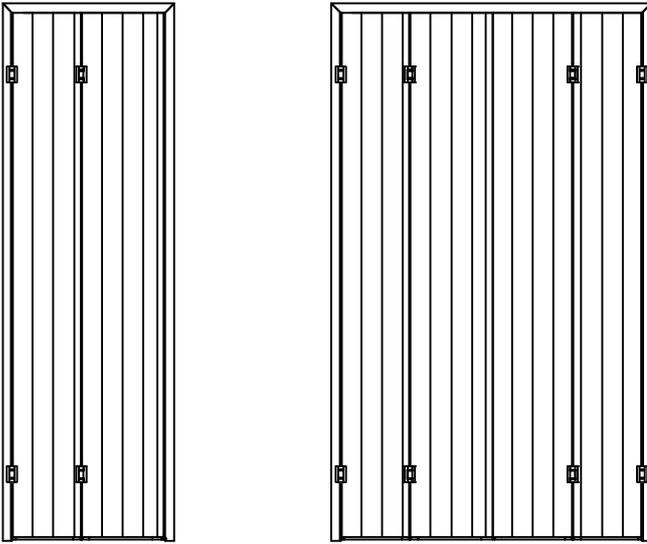

Sezione Orizzontale 2 e 4 ANTE + SPALLE

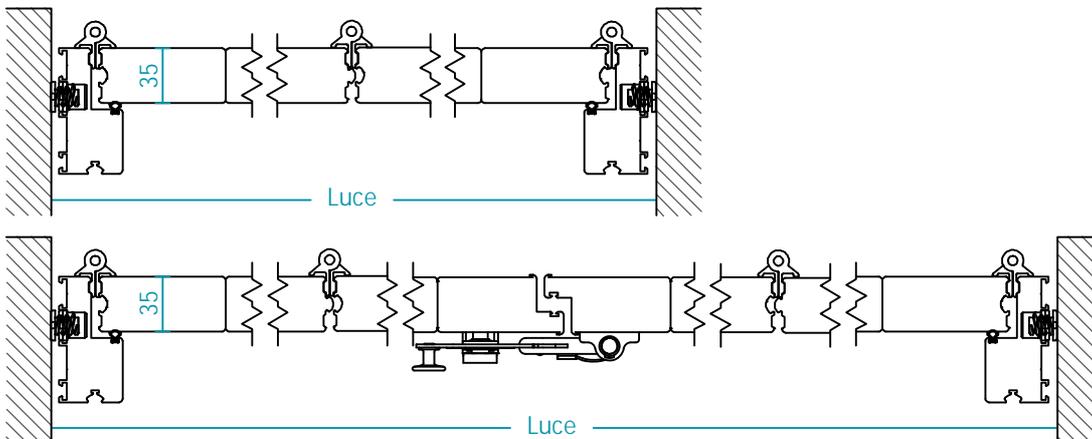

NB

Tutte le misure sono espresse in mm.

Per i tipi applicazioni e ferramenta consultare le schede tecniche del presente catalogo.